

Combi-Schiene

und Combi-Junior Schiene

für Vorhänge, Zubehör etc.



Einsatzgebiete

Theater

Studios




Mehrzweckhallen

Schulen

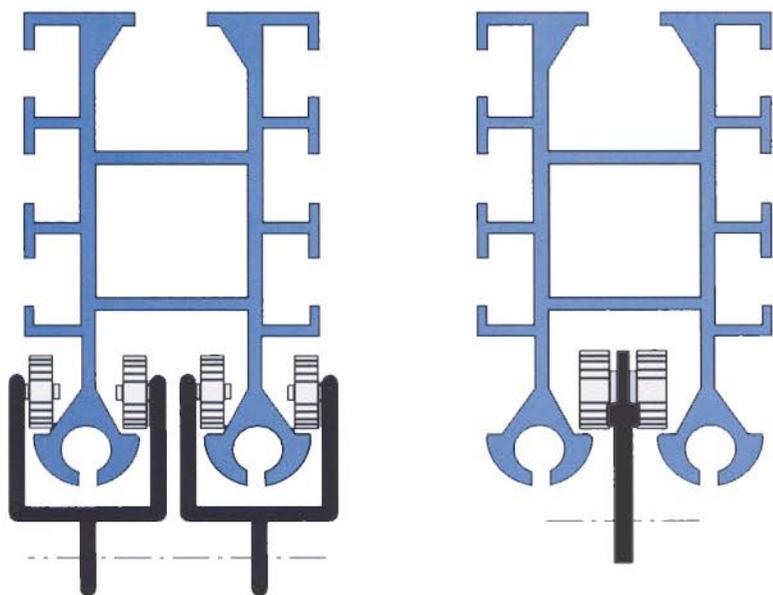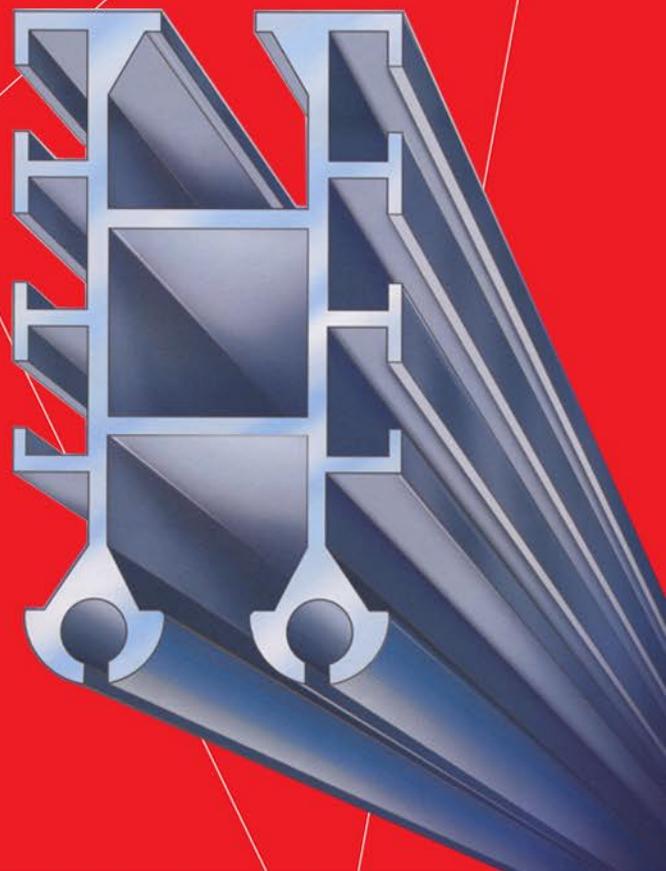

Die 2-läufige Combi-Schiene ist universell verwendbar. Sie dient zur Aufnahme von Vorhangrollen, Wagen und Schwerlastrollen. Angebracht werden können Vorhänge, Auszüge, Gassenschals, Kulissen, Schiebewände, Dekoration.

Die Schiene wird standardmässig in Aluminium natur geliefert. Beschichtungen sind möglich.



KLEU[®]

Bünnen · Podestsysteme · Messeboden

Podestbau Kleu GmbH · Rosenthalstraße 18 · 42369 Wuppertal

Tel.: 02058/89962 · Fax: 02058/89962

www.kleu.de · info@kleu.de



Seilverbinder/
Mitnehmer



Vorhangrolle



Vorhangrolle
auch als
Mitnehmer
geeignet




Laufwagen
mit
Gewinde


Zulässige Belastung bei einer Durchbiegung von L/200

Spannweite L (m)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
max. Punktlast F (N)	9643	6135	4222	3063	2305	1781	1402	1117	897	581	365
max. Streckenlast q (N/m)	7712	3926	2252	1400	922	634	449	325	240	133	73
Durchbiegung f (mm)	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	35	40



Diese Werte sind gültig bei Verwendung als Träger auf zwei Stützen. Als Laststange für Prospektzüge nach DIN 56921 beträgt der max. Seilabstand 3460 mm.

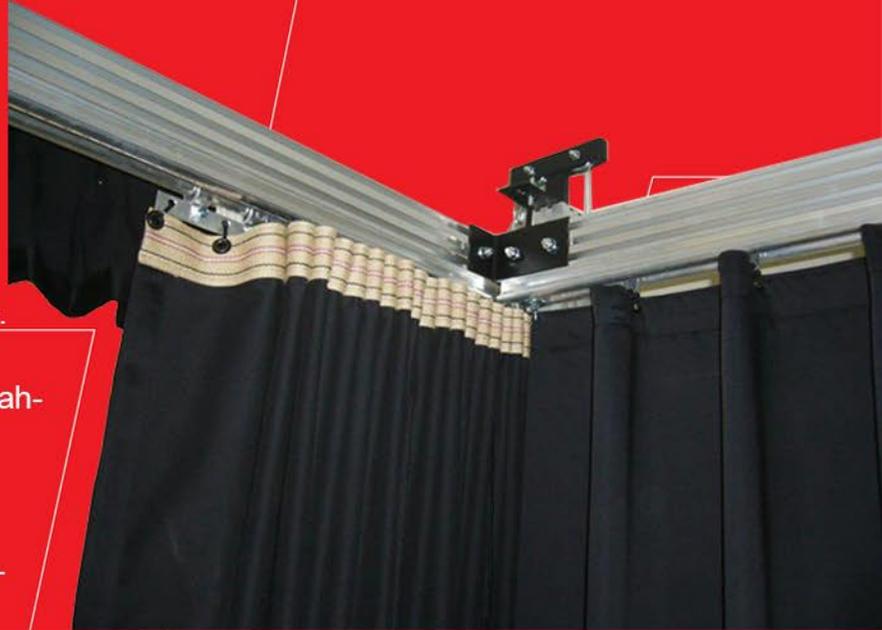

Viel Zubehör zur Anbringung von Vorhängen etc. vorhanden. Durch die zusätzliche Montage einer Stromschiene kann die Combi-Schiene zur Aufnahme von Schweinwerfern genutzt werden. Beide Schienen können als Schleuderschienen eingesetzt werden. Die Combi-Schiene kann auch motorisch verfahren werden.



Combi-Schiene mit
Vorhangrolle bzw.
Vorhangrollen als
Mitnehmer geeignet



Combi-JUNIOR-Schiene
mit Vorhangrollen und
Vorhangrolle als Mitnehmer
geeignet



Bühnen · Podestsysteme · Messeboden

Podestbau Kleu GmbH · Rosenthalstraße 18 · 42369 Wuppertal

Tel.: 02058/89962 · Fax: 02058/89962

www.kleu.de · info@kleu.de