



Steckfußpodeste

Auf der Podestunterseite befinden sich die Aufnahmen für die Steck- /Teleskopfüße. Füße benötigter Form u. Länge in die Aufnahme einschieben und mittels Flügel-schraube (Spannhebel) und Klemmteil fixieren.



Scherenpodest Alu-Vario


Höhenverstellung mittels Zusammen-drücken der Ent-/Verriegelungsgriffe auf der Podestunterseite > gedrückt halten u. Schere nach "unten" o. "oben" heben bis gewünschte Höhe erreicht ist (Ras-terung ist vorgegeben: Standardmäßig: 20-cm-Schritte von 20 - 100 cm).
Bei 40-cm-Höhe Stützen ausklappen!



Scherenpodest Vario-Integral / Alu-Integral


Höhenverstellung an den kurzen Seiten des Ele-mentes mittels Handgriff (Bowdenzug). Das Po-dest muß nicht herumgedreht werden > Hebel ziehen, Podest anheben oder herablassen.

Anbringung / Verbindung von Geländer / Treppe / Verblendungen

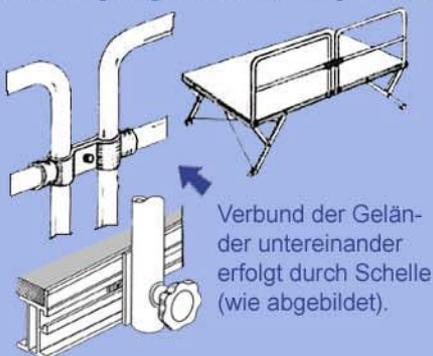


Verbund der Gelän-der untereinander erfolgt durch Schelle (wie abgebildet).

Treppenstufen für gewünschte Podesthöhe zusammenstecken u. mittels Flügel-schrauben fixieren. Anbringung der Treppe am Podest wie Geländer (s. links). Handlauf wird aufgesteckt, wahlweise rechts o. links.

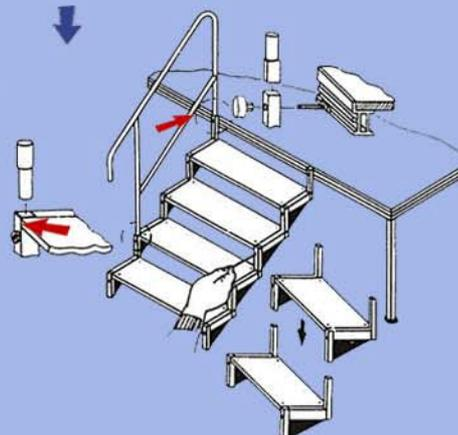

Mittels Gewindeschlitten + Sterngriff werden die Geländer am Podest be-festigt (Befestigung der Treppe mit gleichem Mon-tagematerial, siehe rechts).

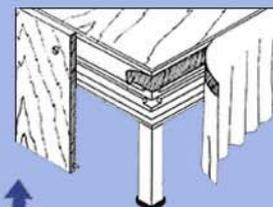

Die Holzverblendung (links) ist mit Einhängeklinten ver-sehen, die einfach in die Montagenut eingehängt werden.
Die Textilverblendung (rechts) wird mittels Klett- u. Flauschband angebracht. Das Klettband wird hierzu in die oberste Nut geklebt. Das Flauschband ist am Stoff aufgenäht.



Produktbeschreibung

Podestelemente, Standardgröße 2 m x 1 m, werden zu Bühnenflächen - eben oder abgestuft - installiert.

Aufbau der Podeste selbst entsprechend Modell (Steckfuß- oder Scherenpodest).

Anbringung des Zubehörs (Treppen, Geländer, Verblendung...) in die Montage-Nut der Elemente gem. Abbildungen.



Technische Daten

Bitte unserem Katalog bzw. unserer Internet-Seite: www.kleu.de entnehmen, variiert je nach Modell.

Mobile Podestsysteme

Bühnenpodeste



Montage





Aufstellschema

Aufstellschema

Aufbau und Verbindung der Podeste untereinander erfolgt entsprechend abgebildetem Schema.

Es ist wichtig, dass die Podestverbinder Klemmfix mit Hilfe des Bedienungswerkzeugs (Kombi-Haken) zwischen je 2 Podeste halb eingeschoben werden u. dann durch Drehung der Schraube verkeilt werden.

Je 2 weitere Podeste werden dann über das herausstehende Teil des Podestverbinders geschoben.

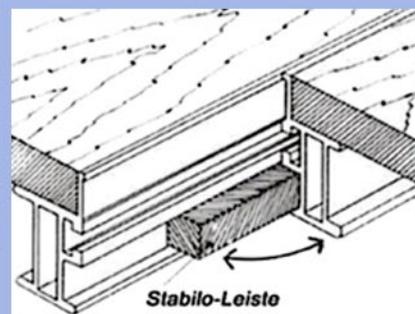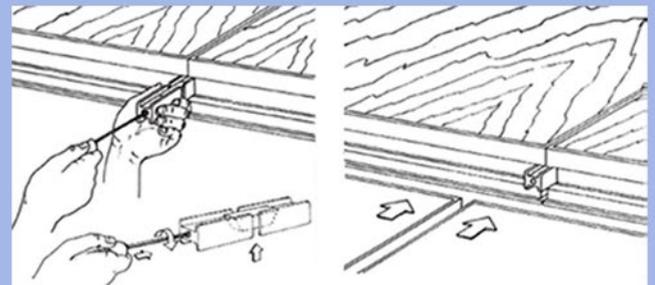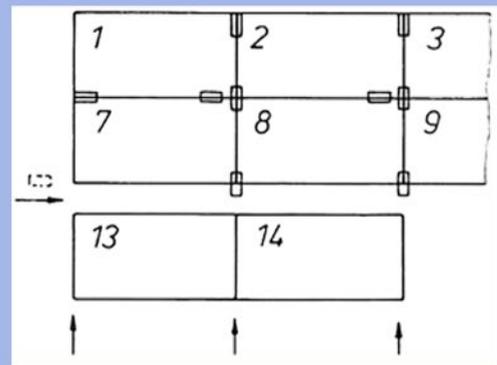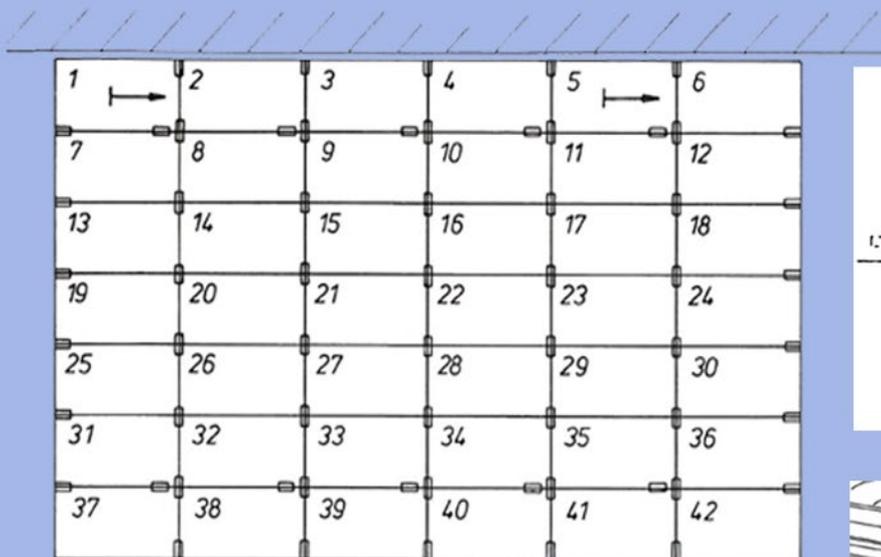

Die gleiche Handhabung erfolgt dann mit den nachfolgenden Reihen.

WICHTIG:

Bitte beachten, dass bei der Handhabung des Podestverbinders der Kombi-Haken mit Druck gegen die Innensechskantschraube geführt wird, damit ein leichtes Einschieben des Verbindungsprofils gewährleistet ist.

Zur zusätzlichen Stabilisierung bzw. Lastverteilung auf dem Profil empfiehlt sich zusätzlich eine Stabilo-Leiste (vor Einschub des Podestverbinders) einzuführen. (Leisten sind im Lieferumfang kostenfrei enthalten).



Podestbau Kleu GmbH

Rosenthalstr. 18 * 42369 Wuppertal
Tel. 0202 / 8 99 62 * Fax 02058 / 89 99 62

www.kleu.de
info@kleu.de